

單元四

新制住家家具及改裝組件相關

(以下圖片皆為示意圖片，非為指定或限定輔具)

新制住家家具及改裝組件相關包含以下補助項目分類及補助項次：

單元	新制補助項目分類	新制補助項次
四：住家家具及改裝組件相關	住家家具	123至131
	居家無障礙修繕	133至153
	居家無障礙輔具	132、154至162

一、住家家具(項次123至131)

1. 項次與補助項目

項次123 居家用照顧床

項次124 居家用照顧床附加功能-床板靠背段及腿段獨立抬升功能(電動調整)

項次125 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(手動調整)

項次126 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(電動調整)

項次127 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(高升降行程電動調整)

項次128 擺位椅-基礎型

項次129 擺位椅-調整型

項次130 擺位椅-進階調整型

項次131 升降桌

2. 示意圖片與規格或功能規範說明

項次123 居家用照顧床

項次124 居家用照顧床附加功能-床板靠背段及腿段獨立抬升功能(電動調整)

項次125 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(手動調整)

項次126 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(電動調整)

項次127 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(高升降行程電動調整)

獨立床架



<p style="text-align: center;">床板及側面護欄</p> 
<p style="text-align: center;">電動獨立調整床板靠背段及腿段</p> 
<p style="text-align: center;">床板高度升降-手動</p> 
<p style="text-align: center;">床板高度升降-電動</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 項次123-須具獨立床架，床板含靠背段、坐段、大腿段和小腿段4片以上之設計及側面護欄，且床板靠背段及腿段具抬升之功能。 ➢ 項次124-具電動獨立調整床板靠背段及腿段之抬升功能。 ➢ 項次125-手動方式調整床板之高度升降功能。 ➢ 項次126-電動方式調整床板之高度升降功能。 ➢ 項次127-電動方式調整床板之高度升降功能，且升降行程30公分以上。

項次128 擺位椅-基礎型

項次129 擺位椅-調整型

項次130 擺位椅-進階調整型



座椅調整-座深、座寬



座椅調整-座高



座椅調整-踏板高度



座椅調整-扶手高度



座椅調整-頭靠位置



座椅調整-座面角度



座椅調整-座背靠角度



<p>擺位配件-骨盆帶</p> 	<p>擺位配件-胸帶</p> 	<p>擺位配件-大腿帶</p> 
<p>擺位配件-軀幹側支撐墊</p> 	<p>擺位配件-臀部側支撐墊</p> 	<p>擺位配件-分腿墊</p> 
<p>擺位配件-膝前擋板</p> 		<p>擺位配件-頭靠</p> 

出處：Kaye Kinder Chair 官網

- 項次129-應具有2項以上座椅參數調整功能，並有2項以上擺位配件。
- 項次130-應含桌板，且應具有5項以上座椅參數調整功能，並有3項以上擺位配件。
- 前述座椅參數調整功能指透過座椅本體之機械結構調整相關功能，包括：座深、座寬、座高、踏板高度、座面角度、座背靠角度、扶手高度、頭靠位置。
- 前述擺位配件包括：骨盆帶、胸帶、腿帶、側支撐墊、分腿墊、膝前擋板、頭靠。

項次131 升降桌



應符合下列所有規範：

1. 具有20公分以上之桌面高度調整功能。
2. 桌面尺寸深度應大於60公分、寬度大於100公分，底部空間須可容輪椅進入。

二、居家無障礙修繕(項次133至153)

1. 項次與補助項目

- 項次133 居家無障礙修繕-軌道式樓梯升降機
- 項次134 居家無障礙修繕-固定式動力垂直升降平台
- 項次135 居家無障礙修繕-門簡易型(單處)
- 項次136 居家無障礙修繕-門進階型(單處)
- 項次137 居家無障礙修繕-固定式扶手(每10公分)
- 項次138 居家無障礙修繕-可動式扶手(單支)
- 項次139 居家無障礙修繕-截水槽(單處)
- 項次140 居家無障礙修繕-改善高低差10公分以下(單處)
- 項次141 居家無障礙修繕-改善高低差20公分以下(單處)
- 項次142 居家無障礙修繕-改善高低差30公分以下(單處)
- 項次143 居家無障礙修繕-改善高低差超過30公分(單處)
- 項次144 居家無障礙修繕-水龍頭(單處)(新增、改換)
- 項次145 居家無障礙修繕-防滑地磚(單處)
- 項次146 居家無障礙修繕-改善浴缸(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)
- 項次147 居家無障礙修繕-改善洗臉台(槽)(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)
- 項次148 居家無障礙修繕-改善馬桶(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)
- 項次149 居家無障礙修繕-馬桶背靠(單處)
- 項次150 居家無障礙修繕-改善流理台(單處)(新增、改換)
- 項次151 居家無障礙修繕-改善抽油煙機(單處)(位置調整)
- 項次152 居家無障礙修繕-隔間(每平方公尺)(新增)
- 項次153 居家無障礙修繕-壁掛式淋浴台(單處)

2. 示意圖片與規格或功能規範說明

項次133 居家無障礙修繕-軌道式樓梯升降機

座椅型



平台型



包含座椅型或平台型。

項次134 居家無障礙修繕-固定式動力垂直升降平台



須固定設置，且其升降行程需大於60公分，小於400公分。平台兩側須含擋護、護欄或其他保護設置，出入口須依規定有安全折板、欄杆、門或其他保護設置及連接地面之斜坡。

項次135 居家無障礙修繕-門簡易型(單處)

項次136 居家無障礙修繕-門進階型(單處)

門片類型-橫拉門



門片類型-雙向門



門片類型-摺疊門



壁面施工工程




門框剔除門加寬

- ▶ 項次135-為改變門片類型或增設門片(含裝設軌道)。
- ▶ 項次136-含門框施工之門加寬、加高、新增、調整位置等任1項或1項以上之壁面施工工程(此補助包含門片增設)。


項次137 居家無障礙修繕-固定式扶手(每10公分)

項次138 居家無障礙修繕-可動式扶手(單支)

圓形扶手



可動式扶手

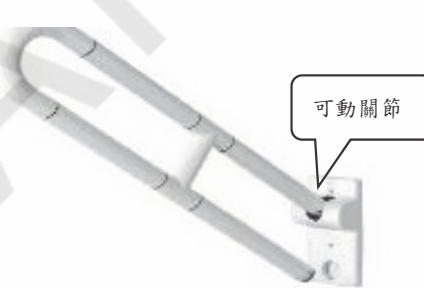


可動關節

出處：建築物無障礙設施設計規範

固定式扶手-I型(一字型)



固定式扶手-L型



固定式扶手-洗面盆環狀扶手(Π型扶手)



扶手形狀可為圓形、橢圓形，圓形直徑2.8公分至4公分，其他形狀者，外緣周邊長9公分至13公分。

- ▶ 項次137-須鎖固於牆面、天花板或地面。
- ▶ 項次138-基座須鎖固於牆面，並具可動關節。

項次139 居家無障礙修繕-截水槽(單處)



施工長度需達60公分以上，含面蓋及施工費。


項次140 居家無障礙修繕-改善高低差10公分以下(單處)

項次141 居家無障礙修繕-改善高低差20公分以下(單處)

項次142 居家無障礙修繕-改善高低差30公分以下(單處)

項次143 居家無障礙修繕-改善高低差超過30公分(單處)

門檻改善



地軌移除



固定式斜坡道



架高式和式地板拆除



新增平台



新增階梯



門檻或兩側地面的高低落差改善，如：門檻降低、門檻順平、門檻剔除、地軌移除、固定式斜坡道、架高式和式地板拆除、新增平台或階梯…等施作工法。且應符合下列各項規範：

1. 10公分以下(項次140)：高度10公分以下之高低差改善工程。
2. 20公分以下(項次141)：高度超過10公分且20公分以下之高低差改善工程。
3. 30公分以下(項次142)：高度超過20公分且30公分以下之高低差改善之工程。
4. 超過30公分(項次143)：高度超過30公分之高低差改善工程。

項次144 居家無障礙修繕-水龍頭(單處)(新增、改換)

撥桿式



單閥式



電子感應式



指新增或改換為撥桿式、單閥式或電子感應式。

項次145 居家無障礙修繕-防滑地磚(單處)



包含原地磚移除或地面整平，及裝設防滑地磚，單處施作區域至少1平方公尺以上。

項次146 居家無障礙修繕-改善浴缸(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)

新增、改換浴缸-開門式浴缸



移除浴缸



新增或改換指新增或改換為開門式浴缸。

項次147 居家無障礙修繕-改善洗臉台(槽)(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)



項次148 居家無障礙修繕-改善馬桶(單處)(新增、改換、移除-含原處填補)




項次149 居家無障礙修繕-馬桶背靠(單處)



兼具平整及耐壓性，支撐面積至少為500平方公分，且須鎖固於牆面。

項次150 居家無障礙修繕-改善流理台(單處)(新增、改換)

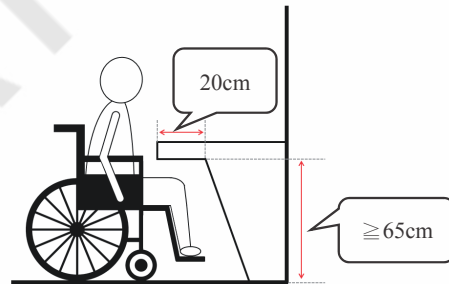

於可靠近之邊緣20公分範圍內，至少須有高度65公分以上之腿部淨空間。


項次151 居家無障礙修繕-改善抽油煙機(單處)(位置調整)

抽油煙機位置調整



抽油煙機
位置降低

抽油煙機開關位置調整

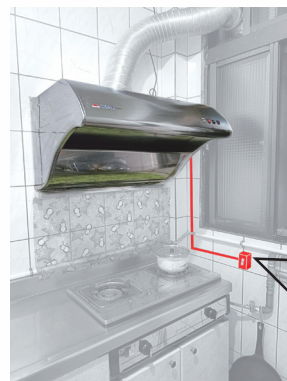

抽油煙機
開關位置
降低

項次152 居家無障礙修繕-隔間(每平方公尺)(新增)




新增固定於地面之牆面。

項次153 居家無障礙修繕-壁掛式淋浴台(單處)

座椅型式



平躺型式

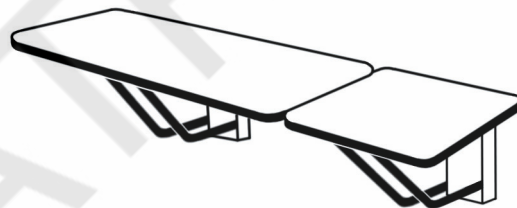

以施工方式附掛於壁面，作為淋浴用途之身體支撐平台，包含座椅或平躺型式。

三、居家無障礙輔具(項次132、154至162)

1. 項次與補助項目

- 項次132 居家無障礙輔具-爬梯機
- 項次154 居家無障礙輔具-門檻斜角(單側)
- 項次155 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(未達90公分)
- 項次156 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(90公分以上)
- 項次157 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(120公分以上)
- 項次158 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(150公分以上)
- 項次159 居家無障礙輔具-防滑措施(單處)
- 項次160 居家無障礙輔具-反光貼條或消光處理(單處)
- 項次161 居家無障礙輔具-馬桶扶手(單處)
- 項次162 居家無障礙輔具-床邊扶手(單處)

2. 示意圖片與規格或功能規範說明

項次132 居家無障礙輔具-爬梯機

履帶式




輪動撐桿式




動力方式操作之履帶式或輪動撐桿式爬梯機。

項次154 居家無障礙輔具-門檻斜角(單側)



斜坡磚



斜坡塊

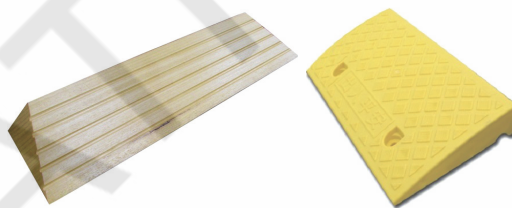


訂製導坡

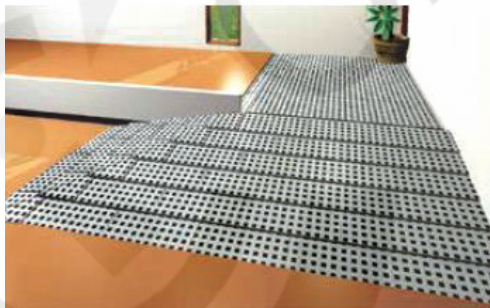


改善高度10公分以下之門檻等高低落差處，所使用的斜坡磚、斜坡塊、訂製導坡等。

- 項次155 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(未達90公分)
 項次156 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(90公分以上)
 項次157 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(120公分以上)
 項次158 居家無障礙輔具-非固定式斜坡板(150公分以上)


軌道式

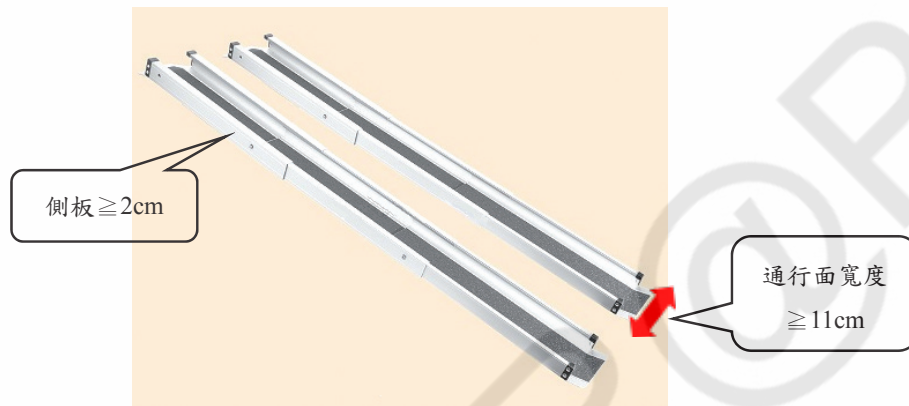

單體式-單片式

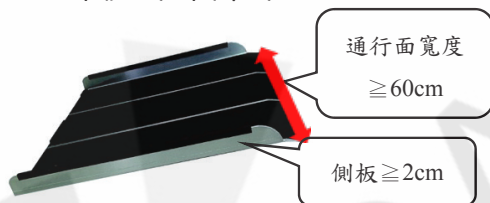

單體式-收折式

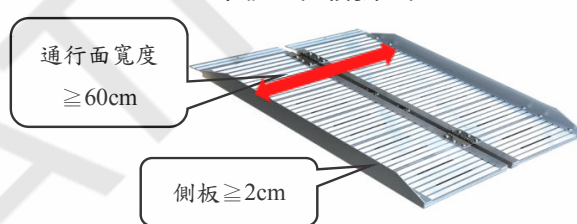

包含軌道式、單體式斜坡板，且應符合下列所有規範：

- 可任意移動之輕量化材質斜坡板，分成未達90公分、90公分以上、120公分以上、150公分以上，應符合下列各項規格：
 - 未達90公分(項次155)：具攜帶功能，長度未達90公分之斜坡板。
 - 90公分以上(項次156)：具可收折及攜帶功能，長度90公分以上。
 - 120公分以上(項次157)：具可收折及攜帶功能，長度120公分以上。
 - 150公分以上(項次158)：具可收折及攜帶功能，長度150公分以上。
- 軌道式斜坡板荷重能力須達200公斤以上，單體式斜坡板(含單片式、收折式)荷重能力須達300公斤以上，若單體式斜坡板長度小於70公分，荷重能力須達200公斤以上。
- 軌道式斜坡板通行面之寬度不得小於11公分，單片式斜坡板及收折式斜坡板展開後通行面寬度不得小於60公分，非固定式斜坡板90公分以上、120公分以上、150公分以上須有2公分以上側板(護緣)。

項次159 居家無障礙輔具-防滑措施(單處)


防滑貼片



防滑貼條



防滑地墊



防滑劑(液)



指防滑貼片、防滑貼條、防滑地墊、防滑劑(液)等。

項次160 居家無障礙輔具-反光貼條或消光處理(單處)

反光貼條



消光處理(如：啞光面漆)



項次161 居家無障礙輔具-馬桶扶手(單處)



固定於馬桶基座或置放於馬桶周邊，提供雙手穩定支撐之裝置。

項次162 居家無障礙輔具-床邊扶手(單處)



置放於床板、床架或床旁地面，提供穩定支撐之裝置。

